



BOB50M / **BOB5024E**



OUVERTURES POUR PORTAIS BATTANTS LINÉAIRES À VIS SANS FIN

engrenages FACE brevetés
mécanique totalement en métal
réduction et vis mère en bronze
clé de déverrouillage personnalisée
jusqu'à 5,0 m



CENTRALES DE COMMANDE:

BOB50M ——— | BRAINY
HEADY

BOB50ME ——— | BRAINY

BOB5024E ——— | BRAINY24

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN
MADE IN ITALY



DESCRIPTION


Motoréducteur fiable, silencieux et rapide
à installer, grâce aux 2 butées mécaniques
réglables en ouverture et fermeture.
Disponible dans les versions 230 Vac et
24 Vdc. Vis roulée à section sphérique
Ø 20 mm. Déverrouillage par le haut facile
d'accès.

230 Vac


- Motoréducteur électromécanique
autobloquant 230 Vac
- Disponible en deux versions : l'une avec
fin de course à réglage facile (BOB50M)
et l'autre avec encodeur (BOB50ME)
- Le dispositif encodeur dans la version
BOB50ME garantit une sécurité anti-
écrasement et une précision maximale
lors du déplacement du portail

24 Vdc usage intensif

- Motoréducteur électromécanique
autobloquant 24 Vdc pour usage intensif
avec encodeur
- Le dispositif encodeur garantit une
sécurité et une précision maximale lors
du déplacement du portail
- Dispositif anti-écrasement avec détection
ampèremétrique
- Possibilité de fonctionnement sur batteries

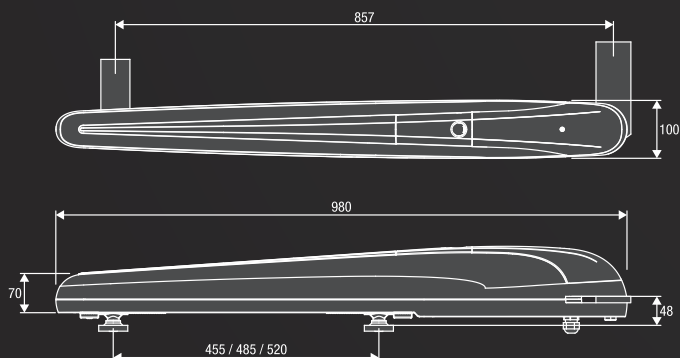

DIMENSIONS MAXIMUMS

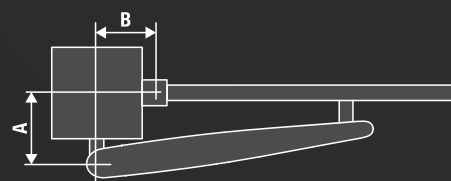

	A	B
BOB50M/E / BOB5024E	150-225	150-225



B.P.
9819005

Plaque à visser pour modèles série BOB50.



DU.V96
9765035

Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.V90
9765030

Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.9990
9623010

Plaque auvent pour DU.V90.



E.LOCK
9765001

Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée.



E.LOCKSE
9765002

Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de débloquer de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.



CABLE.24E
9171002

Câble à 5 fils (2 pour le moteur, 3 pour l'encodeur) pour le raccordement du dispositif encodeur dans les versions 24 Vdc.

L = 100 m.



ID.TA
9846019

Tableau de signalisation.







ESA BASIC
9176108

Système qui permet de réduire la consommation d'énergie électrique. Dans les modèles 24 Vdc, l'utilisation de ESA BASIC, n'est pas compatible avec le fonctionnement de la batterie.



KSUN
9611004

KIT pour l'utilisation du système avec un panneau solaire. Pour modèles 24 Vdc.



 **MADE IN ITALY**

AUTOMATISMI BENINCA SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

DONNÉES TECHNIQUES	BOB50M	BOB50ME	BOB5024E
Code	9591022	9591023	9591328
Alimentation de réseau	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentation moteur	230 Vac	230 Vac	24 Vdc
Courant max. absorbée	1,4 A	1,4 A	6,7 A
Puissance maximum	3500 N	3500 N	2200 N
Temps d'ouverture	26"	26"	21"
Cycle de travail	30%	30%	usage intensif
Course standard	455 mm	455 mm	455 mm
Course max.	520 mm	520 mm	520 mm
Degré de protection	IP44	IP44	IP44
Encodeur	NON	OUI	OUI
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Longueur max vantail	5 m	5 m	5 m
Poids	11,6 kg	11,6 kg	11,6 kg
Nb pièces par palette	40	40	40