

Aqua-Base®X

De 30 à
90 L/h

Nautisme

Dessalinisateur très compact
particulièrement adapté aux bateaux de plaisance
où l'espace et l'énergie disponibles sont limités.

Caractéristiques

- Alimentation sur batterie ou groupe électrogène
- Pompe basse pression d'alimentation d'eau de mer
- Pompe haute pression CAT
- Membrane haute réjection
- Filtre 5 microns
- Sécurité haute pression
- Vanne de réglage de pression
- Manomètre haute pression
- Salinomètre et vanne de rejet automatiques




Options

- Commande à distance
- Rinçage automatique
- Kit de séparation


X

X version châssis

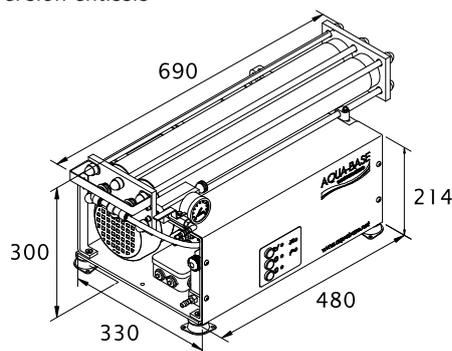

X

X avec l'option
kit de séparation

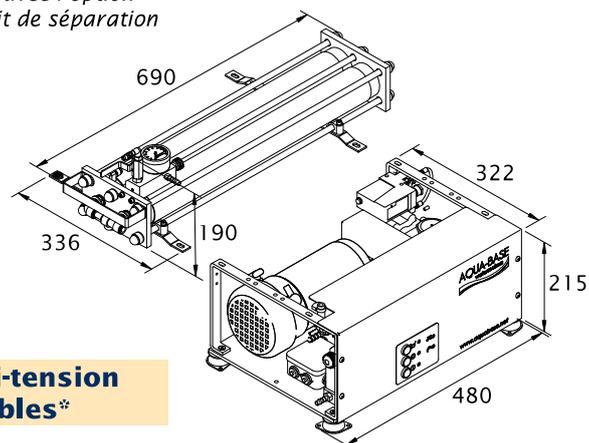

Versions bi-tension
disponibles*

Capacité	Type	Tension			Consommation	Poids
		Batterie	Monophasée	Triphasée		
30 L/h	XD121*	12 V	-	-	31 A	34 kg
	XD241*	24 V	-	-	25 A	36 kg
	XA221	-	230 ou 115 V	-	1 kW	38 kg
50 L/h	XD122*	12 V	-	-	31 A	40 kg
60 L/h	XD242*	24 V	-	-	25 A	42 kg
	XA222	-	230 ou 115 V	-	1 kW	44 kg
90 L/h	XA223	-	230 ou 115 V	-	1 kW	50 kg

Caractéristiques données à +/- 10 % à partir d'une eau de mer standard de salinité 35 g/l et température 25°C.
*Version bi-tension disponible : 12V/230V ou 24V/230V.