

Très simples à utiliser et à installer, les dessalinisateurs AQUA-BASE® sont livrés complets, accompagnés de leur kit d'installation et d'une notice détaillée.
Tous les dessalinisateurs de la gamme AQUA-BASE® sont certifiés par le bureau Veritas.



Aqua-Base®Y

De 60 à
300 L/h

Yacht
Charter
Bateau
professionnel

Dessalinisateur de conception particulièrement robuste,
recommandé aux utilisateurs intensifs.



Caractéristiques


- Alimentation monophasée ou triphasée
- Pompe basse pression d'alimentation d'eau de mer
- Pompe haute pression CAT
- Membranes haute réjection
- Filtres 20 et 5 microns
- Sécurité haute et basse pression
- Vanne de réglage de pression
- Manomètre haute et basse pression
- Salinomètre et vanne de rejet automatiques
- Horamètre
- Débitmètre

Options

- Commande à distance
- Rinçage automatique
- Filtre à sable


YC

YC version châssis

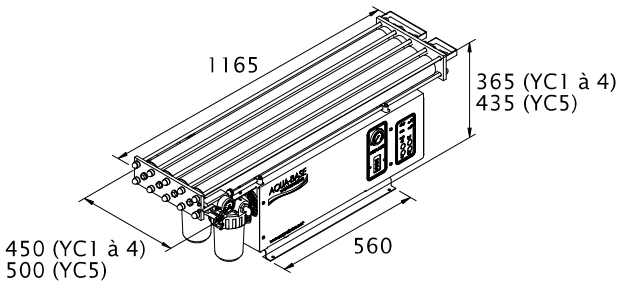

YK

YK version kit

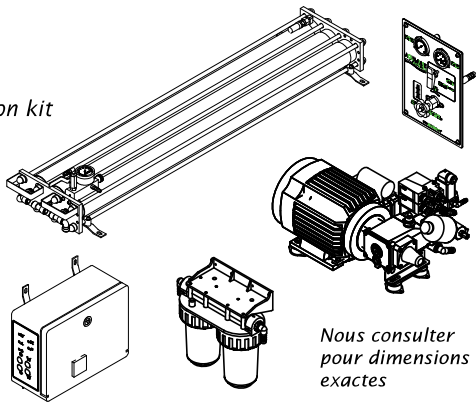

Capacité	Type	Tension			Consommation	Poids
		Batterie	Monophasée	Triphasée		
60 L/h	YC1	-	230 ou 115 V	400 ou 220 V	1,5 kW	61 kg
	YK1	-				52 kg
120 L/h	YC2	-	230 ou 115 V	400 ou 220 V	1,5 kW	69 kg
	YK2	-				60 kg
180 L/h	YC3	-	230 ou 115 V	400 ou 220 V	2 kW	77 kg
	YK3	-				68 kg
240 L/h	YC4	-	230 ou 115 V	400 ou 220 V	2 kW	85 kg
	YK4	-				76 kg
300 L/h	YC5	-	230 V	400 ou 220 V	3 kW	95 kg
	YK5	-				86 kg

Caractéristiques données à +/- 10 % à partir d'une eau de mer standard de salinité 35 g/l et température 25°C. Autres tensions sur demande.